




КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ФЕРМАХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ФЕРМЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ

Wusen Huan kong предлагает всесторонние решения для систем контроля окружающей среды на животноводческих фермах, включая следующие компоненты: переднюю систему фильтрации воздуха, PVC-система самокруговоротного охлаждения для снижения температуры, а также комплексную вентиляционную систему среднего звена (включая вентиляционные окна в боковых стенах и потолочные вентиляционные окна), систему дождевого обеззараживания и стерилизации по всему хозяйству, концевые вентиляторы и систему очистки воздуха и обеззараживания WUSEN 5S.

Wusen Huan kong обеспечивает автоматизированное управление, реальное наблюдение и регулировку параметров окружающей среды.


С помощью современных технологий и индивидуальных решений Wusen Huan kong помогает фермам повысить производительность и уровень благополучия животных.

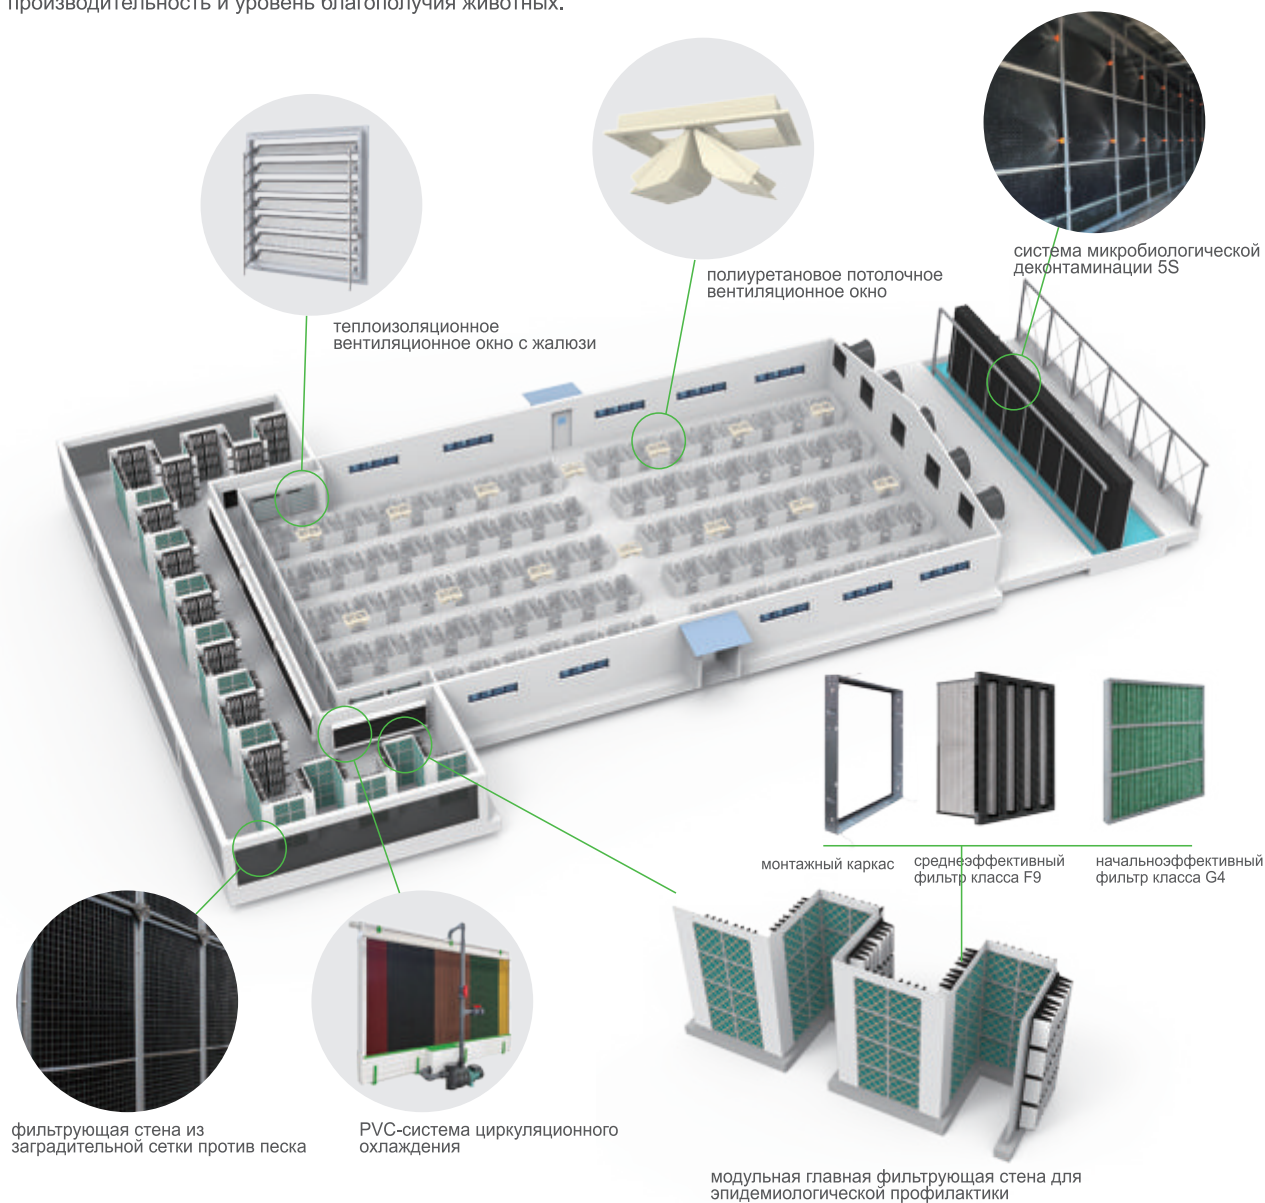

Download



Website



Whatsapp

ШАНЬДУН WUSEN ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ООО

📍 адрес: город Циньжоу, город Вэйфань, Шаньдунский провинция, Китай

☎ +86 156.8989.5555 +86 156.5367.5558

🌐 www.cnwusen.com ✉ cnwusen@126.com

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА НА ФЕРМЕ




Характеристики продукта


Тип: Предфильтр G4 низкой эффективности сложной конструкции
Фильтрующий материал: Смешанный материал на основе хлопкового волокна
Материал корпуса: Корпус из алюминиевого сплава
Рекомендуемое конечное сопротивление: 250 Па
Температура непрерывной стабильной работы: не выше 80 °С
Влагостойкость: 90% В.Н.

Характеристики продукта

Тип: Основной антиэпидемиологический фильтр средневысокой эффективности-4V
Фильтрующий материал: Стекловолоконная фильтровальная бумага
Материал корпуса: Собранный корпус из пластика ABS
Разделитель: Горячее клеевое вещество
Рекомендуемое конечное сопротивление: 500 Па
Температура непрерывной стабильной работы: не выше 90 °С
Влагостойкость: 90% В.Н.

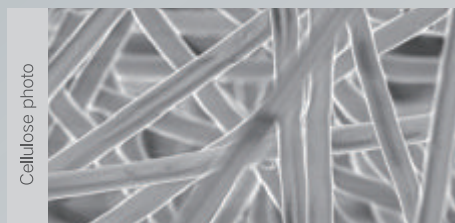

2 μm EHT=2,00kV Signal A=SE2 WD=4,6mm

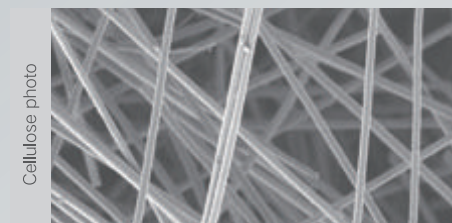

10 μm EHT=2,00kV Signal A=SE2 WD=4,6mm

Технические параметры

Серия	Ширина × Высота mm	Глубина mm	Классификация фильтров			Рабочий объем воздуха CMH	Начальное сопротивление Pa@1,0 м/с	Чистый вес Kg
			ASHRAE (52.2-1995)	EN779:2012	ISO16890 :2016			
Wusen-G4	592*592	45	MERV8	G4	92%	1000	16	0,6
Серия			Ширина × Высота mm		Глубина mm		Чистый вес Kg	
过滤器安装框 -70			610*610		70		2	
过滤器安装框 -95			610*610		95		2,8	

Технические параметры

Серия	Ширина × Высота mm	Глубина mm	Классификация фильтров			Рабочий объем воздуха CMH	Начальное сопротивление Pa@1,0 м/с	Чистый вес Kg
			ASHRAE (52.2-1995)	EN779:2012	ISO16890 :2016			
Wusen-4V	592*592	292	MERV15	F9	90%@0,3 μm	1000	23	7,2
Wusen-4V	592*592	292	MERV16	H10	95%@0,3 μm	1000	30	7,3

СИСТЕМА 5S ДЛЯ МИКРОБНОЙ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ И УМЕНЬШЕНИЯ ЗАПАХА



Быстрая установка на месте, удобный монтаж

Можно быстро устанавливать на месте, монтаж очень удобен, при этом экономит транспортные расходы, время и труд. В сравнении с капитальными сооружениями, его можно быстро перемещать, меньше вероятности упусков и потерь, что снижает затраты на строительство.

Полностью новые сырые материалы

Обладающая устойчивостью к кислотам и щелочам, сопротивляет воздействию различных химических веществ, поэтому в процессе эксплуатации не нужно беспокоиться о коррозии.

Тонкая работа, устойчивый к падениям и удару

Пластиковая декоративная раковина обладает изгибной прочностью и высокой ударной вязкостью, поэтому не подвержена разрывам и повреждениям.

Экономия строительных затрат

По сравнению с кирпичными и бетонными монолитными сборными ёмкостями, значительно сокращает затраты на труд, экономия которых составляет около 2-3 раза.

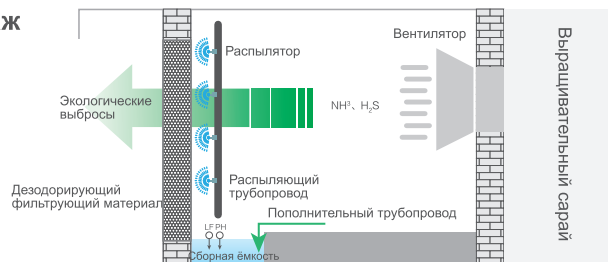


Схема горизонтальной вентиляции с режимом дезодорирования


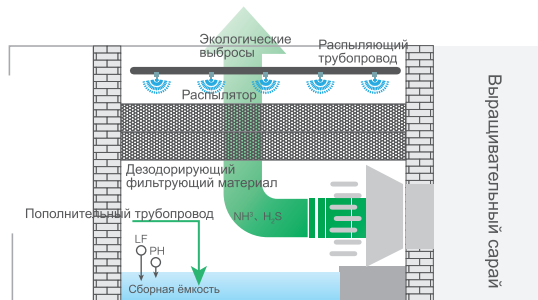


Схема вертикальной вентиляции с режимом дезодорирования

ПЛАСТИКОВАЯ КАРКАСНАЯ ЖЕЛОБНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Система охлаждения PVC желобов Вусэнь представляет собой модульную PVC каркасную систему, специально разработанную для систем охлаждения в животноводческих фермах и теплицах. Это инновационная полностью закрытая каркасная система водяного завеса, с простыми требованиями к установке, удобной обслуживанием и легким заменой водяных завес для охлаждения. Полностью изготовлена из пластика, в внешней среде отсутствует ржавый металлический каркас. Отсутствует потребность в внешнем резервуаре для воды — система может быть построена и установлена в зависимости от размеров строительной площадки проекта, а также совместима с пластиковыми или бумажными водяными завесами для охлаждения любой длины.

- Легка в установке.
- Нижний желоб используется в качестве резервуара для воды. Подземный резервуар не требуется.
- При понижении уровня воды плавучая система обеспечивает автоматическое пополнение.
- Модульная конструкция с регулируемой длиной и высотой.
- Благодаря использованию специальной блокировочной системы, водяной завес легко устанавливается и демонтируется.
- Система включает отводной клапан для очистки водоотводных желобов.
- Сырой материал из ПВХ обладает устойчивостью к УФ-излучению.
- Долговечнее других металлических каркасных систем охлаждения.

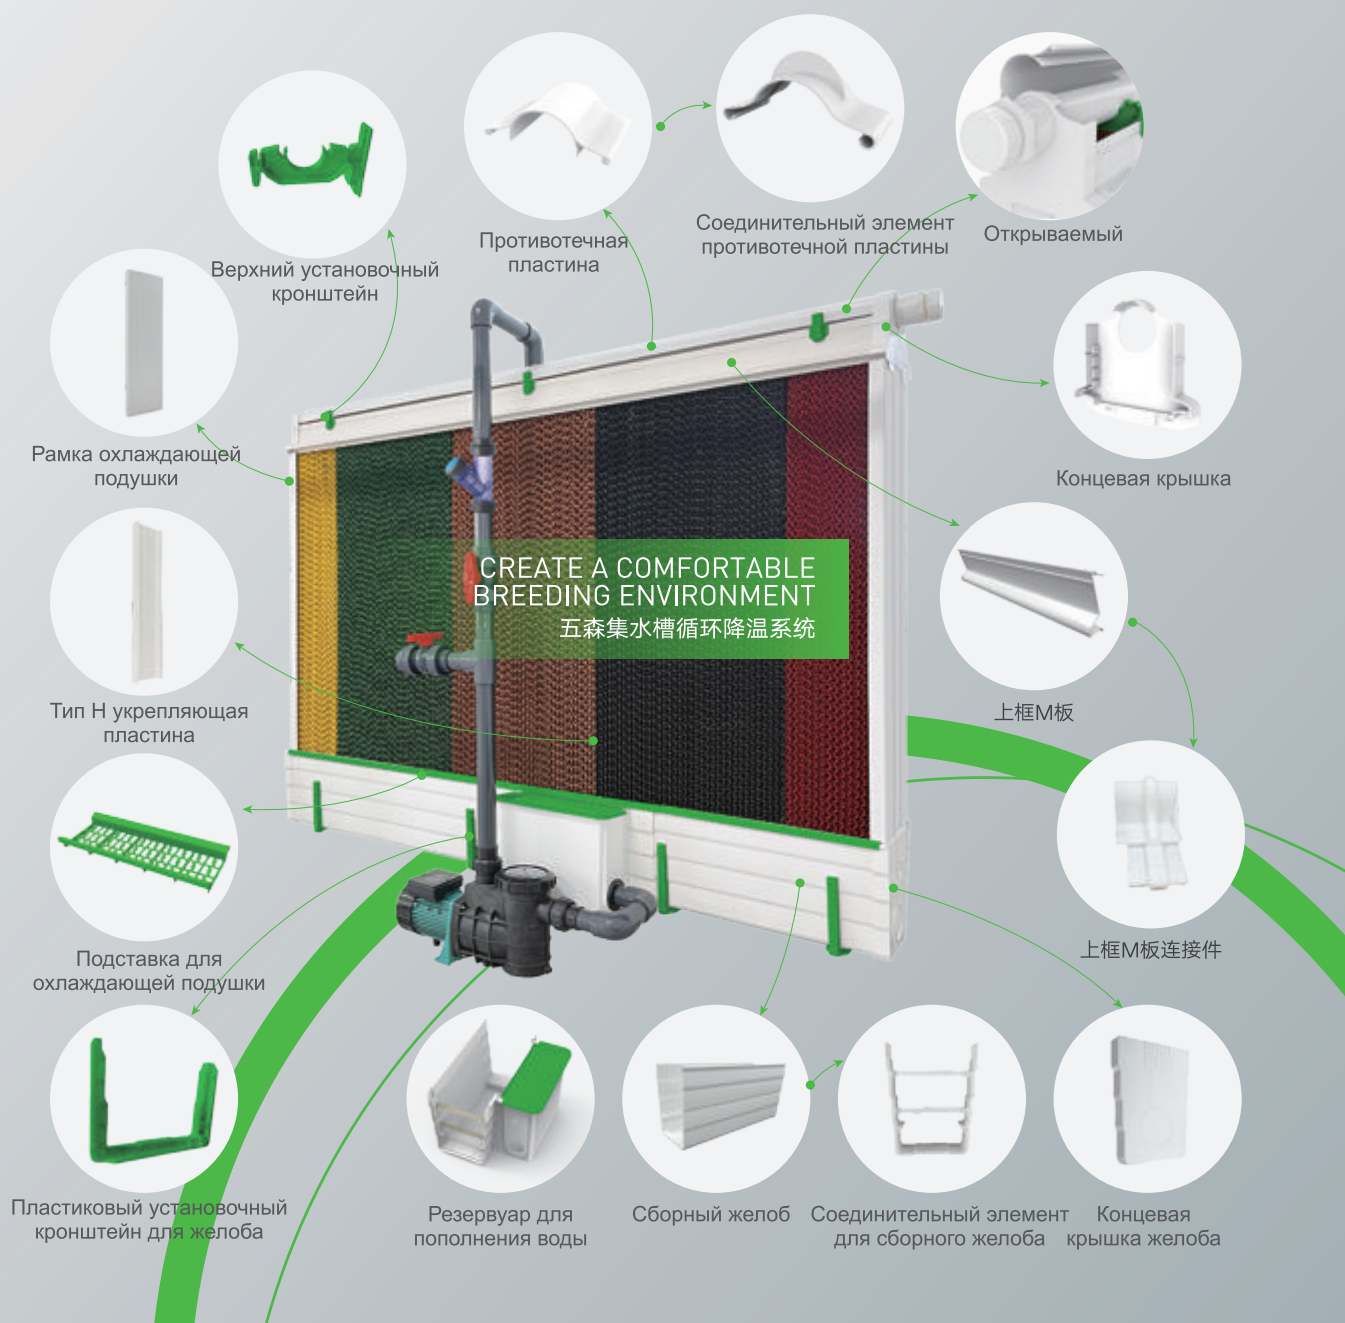

ПЛАСТИКОВАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ПОДУШКА ИЗ PP/PVC


Пластиковая охлаждающая подушка Вусэнь — это новый продукт, разработанный на основе применения бумажных охлаждающих подушек, изготовленный методом инжекционного или экструзионного формования из PP/PVC. Пластиковая охлаждающая подушка не только сохраняет охлаждающий эффект бумажных аналогов, но и обладает такими преимуществами, как устойчивость к водной коррозии, отсутствие плесени, защита от насекомых и т.д. Ее нормальный срок службы превышает 10 лет.

Благодаря длительному сроку службы пластиковая охлаждающая подушка не требует замены сердцевины водной завесы в процессе эксплуатации, что значительно снижает материальные затраты клиентов на замену охлаждающих подушек, а также высокие затраты на рабочую силу.


- Легка в очистке.
- Легко заменяет стандартные бумажные охлаждающие подушки.
- Меньшая потеря давления по сравнению с бумажными охлаждающими подушками.
- Гибкая длина, максимальная высота 3,0 м.
- Быстрая и простая сборка.
- Высокая охлаждающая производительность.




Двойная волнистая охлаждающая подушка



Однoслойная волнистая охлаждающая подушка



Однoслойная волнистая перекрестная охлаждающая подушка




PVC пластиковая охлаждающая подушка

БУМАЖНАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ПОДУШКА

Волнистая картонная доска подвергается специальной обработке, благодаря которой она обладает устойчивостью к погружению в воду, быстрой скоростью диффузии и длительной эффективностью. Она имеет отличную проницаемость и поглощаемость, что гарантирует равномерное проникновение воды по всему фасаду охлаждающих подушек. Особая трехмерная пространственная структура обеспечивает максимальную площадь испарения для теплообмена между водой и воздухом.

Можно наносить смоляную краску, которая придает ей свойства водонепроницаемости, погодостойкости и укрепления, продлевая тем самым срок службы охлаждающих подушек.



Технические характеристики продукта

модель	высота(мм)	ширина(мм)	толщина(мм)	диаметр отверстия	угол
7090	1500/1800/2000/настраиваемый	300/600/настраиваемый	100/150/200/настраиваемый	7mm	45°/45°
7060	1500/1800/2000/настраиваемый	300/600/настраиваемый	100/150/200/настраиваемый	7mm	15°/45°
5090	настраиваемый	настраиваемый	настраиваемый	5mm	45°/45°

серия вентиляционных окон / другие продукты



полностью пластиковые
теплоизоляционные жалюзи



боковые вентиляционные
окна без привода



боковые вентиляционные окна с
большими направляющими панелями



бабочковый двухстворчатый
потолочный вентиляционный окно




бабочковый одностворчатый
потолочный вентиляционный окно



четырёхнаправленный потолочный
вентиляционный окно



потолочный вентиляционный окно



340 боковое вентиляционное окно



400 боковое вентиляционное окно



маленькое окно для куриного сарая



880 боковое вентиляционное окно
для птицеводства




908 боковое вентиляционное
окно для птицеводства



боковое вентиляционное окно
для птицеводства




непрозрачный капот от дождя



защитный капот от света



полиуретановое теплоизоляционное
потолочное вентиляционное окно

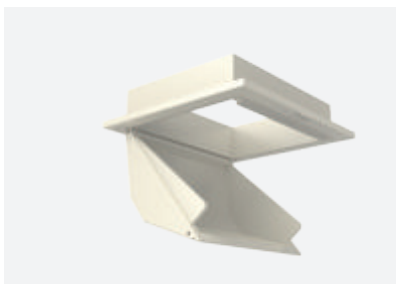

полиуретановое теплоизоляционное
потолочное вентиляционное окно



полиуретановое теплоизоляционное
потолочное вентиляционное окно




650 полиуретановое боковое
вентиляционное окно



800 полиуретановое боковое
вентиляционное окно




1120 полиуретановое боковое
вентиляционное окно

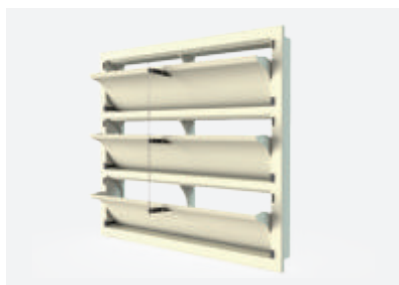

полиуретановое многослойное
боковое вентиляционное окно



полиуретановое скользящеплитное
вентиляционное окно

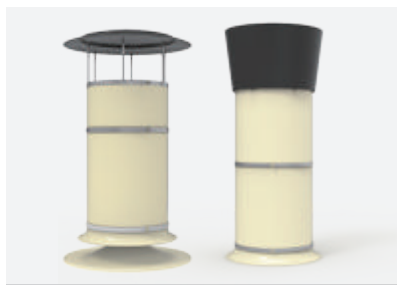

полиуретановый вентилятор
для дымохода



осевой вентилятор высокого давления




пластиковый вентилятор



направляющая пластина
для куриного сарая



теленковый сарай

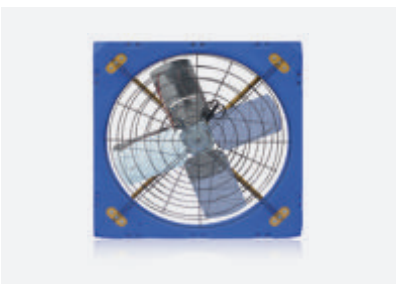

вентилятор для коровьего сарая



промышленный охлаждающий
вентилятор